


Erste Inbetriebnahme

Video Anleitung unter: www.flow-master.ch/service

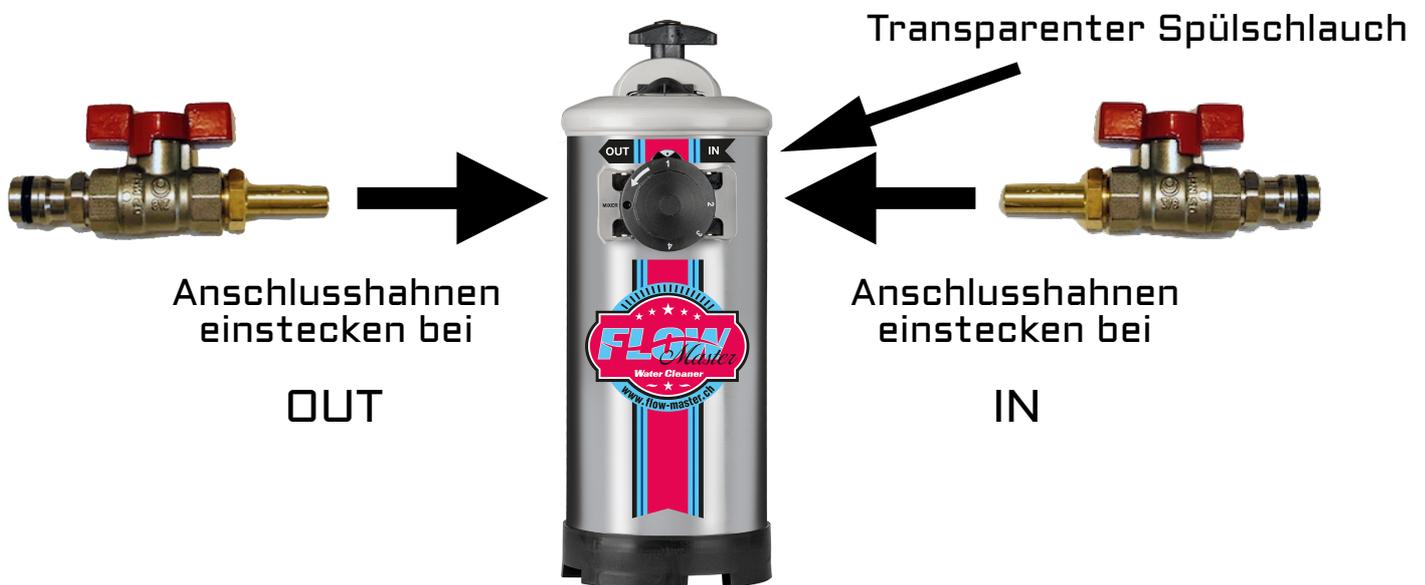

Der Spülvorgang (in einzelnen Schritten)

- Anschlussrohre IN & OUT einstecken.
- Legen Sie das Ende des transparenten Spülschlauches in einen Eimer (oder direkt in den Abfluss).
- Schliessen Sie das Frischwasser mittels Gartenschlauch bei der IN Position an.
- **WICHTIG:** Schliessen Sie den OUT Hahnen.
- Drehen Sie den Drehknopf auf Position 4. **4**
- Halten Sie den Spülschlauch fest.
- Öffnen Sie jetzt den IN Hahnen, damit die Patrone gespült wird.
- Spülen Sie die Patrone wie folgt:
 - (FM 8 und FM 12) = 20-30 Minuten auf Position 4 **4**
 - (FM 16 und FM 20) = 40-60 Minuten auf Position 4 **4**
- Schliessen Sie anschliessend den IN Hahnen.
- Drehen Sie den Drehknopf auf Position 1. **1**

Die Patrone ist jetzt einsatzbereit